

# PortoKoll<sup>®</sup>

**PRO**

## UM PORTFÓLIO DE BENEFÍCIOS PARA A SUA OBRA.





## PORTOKOLL PRO LANKO 110

PortoKoll PRO Lanko 110 é uma argamassa técnica de cor branca para regularização e revestimento de paredes e tetos, de áreas secas ou úmidas de ambientes internos e externos (exceto fachadas). Tem textura fina e acabamento liso.

É indicado para aplicação diretamente sobre superfícies compostas de:

- Placas cimentícias, alvenaria, bases de concreto, reboco, blocos cerâmicos e blocos cimentícios.
- Lanko 110 substitui o uso de gesso, reboco convencional e massa corrida.
- Pode ser aplicado em espessuras de 0,5 a 10 mm.
- Em ambientes externos, deve-se respeitar a indicação de aplicação para paredes de no máximo 3 m de altura.

### VANTAGENS:

- Acabamento fino pronto para pintura.
- Não gera entulho.
- Desperdício zero.
- Uso manual ou mecânico.
- 100% cimentícia.
- Maior rendimento e produtividade.
- Resistência à água. Não solta, nem esfarela.



## PORTOKOLL PRO LANKO 108

PortoKoll PRO Lanko 108 é uma argamassa técnica de cor cinza indicada para regularização prévia de bases para aplicação da argamassa de revestimento fino branco Lanko 110.

É indicado para regularização em paredes e tetos de áreas secas e úmidas, de ambientes internos e externos em áreas residenciais ou comerciais.

Pode ser aplicada em espessuras de 3 a 20 mm diretamente sobre alvenaria de blocos de concreto/cerâmicos e paredes de concreto.

Possui ótima trabalhabilidade.

### VANTAGENS:

- Alta aderência e resistência mecânica.
- 100% resistente à água.
- Ótima trabalhabilidade.
- Maior rendimento.
- Sem desperdício.
- Maior economia financeira.
- Dispensa chapisco rolado e convencional.



# PORTOKOLL PRO LANKO PRIMER 100

PortoKoll PRO Lanko Primer 100 é uma dispersão líquida na tonalidade branca, pronta para uso, que, ao ser aplicada, forma uma película intermediária entre a camada de Lanko 111 ou Lanko 122 e o substrato. O produto foi desenvolvido para promover a aderência com melhorias no requisito resistência de aderência entre a argamassa técnica Lanko 111 e paredes revestidas com XPS (poliestireno extrudado) ou EPS (poliestireno expandido), no sistema construtivo de Light Steel Framing, EIFS ou no sistema de "Reboco Térmico", em uso em ambientes internos e externos. Também pode ser utilizado como ponte de aderência entre o Lanko 122 e a base cimentícia.

#### USOS:


Indicado para aplicação diretamente sobre superfícies compostas de:

- EPS (poliestireno expandido).
- XPS (poliestireno extrudado).
- Paredes de concreto ou revestidas com reboco.
- Contrapisos, ou lajes de concreto que necessitam ser regularizados.



#### VANTAGENS:

- Fácil de usar.
- Pronto para uso.
- Alto rendimento.
- Excelente aderência.

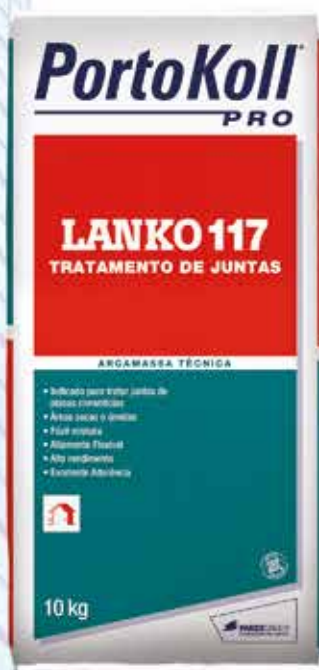


# PORTOKOLL PRO LANKO 117

PortoKoll PRO Lanko 117 é uma argamassa técnica de cor branca com alta flexibilidade e acabamento fino. É indicada para o tratamento de juntas de placas cimentícias em ambientes internos e externos de áreas secas e úmidas (inclusive expostas a intempéries), no sistema construtivo Steel Frame. A aplicação deve ser realizada em juntas de 2 a 5 mm de largura entre as placas.

#### VANTAGENS:

- Fácil mistura.
- Altamente flexível.
- Alto rendimento.
- Excelente aderência.



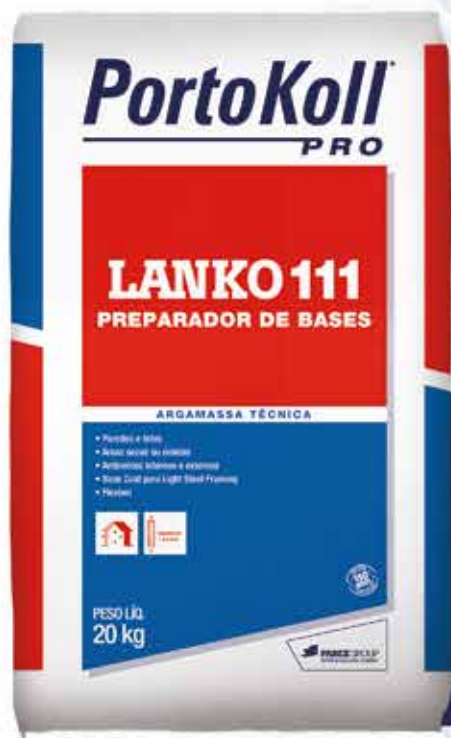

## PORTOKOLL PRO LANKO 111

PortoKoll PRO Lanko 111 é uma argamassa técnica de cor cinza indicada para regularização e preparação de paredes, fachadas e tetos, de áreas secas ou úmidas de ambientes internos e externos. O produto pode ser aplicado em espessuras de 1 a 5 mm.

É indicado para aplicação diretamente sobre superfícies compostas de:

- Alvenarias, concreto, reboco e placas cimentícias.
- Blocos de concretos ou cerâmicos.
- EPS (poliestireno expandido) e XPS (poliestireno extrudado).
- Sistema Light Steel Framing (EIFS/DAFS).

### VANTAGENS:

- Alta resistência e flexibilidade.
- Fácil aplicação.
- Uso manual ou mecânico.
- Sem desperdício.
- Maior rendimento.
- 100% cimentícia.
- Resistência à água.



## PORTOKOLL PRO LANKO 580

PortoKoll PRO Lanko 580 é uma argamassa técnica para regularização de lajes de concreto, que tem como função principal a redução do ruído de impacto entre pavimentos. É uma argamassa leve, de fácil mistura e aplicação, que substitui os sistemas de proteção acústica à base de membranas ou mantas.

É indicada para pisos de ambientes internos em espessuras de 5 a 20 mm, em camada única.

### VANTAGENS:

- Conforto acústico.
- Alívio na estrutura.
- Fácil trabalhabilidade.
- Dispensa contrapiso convencional.
- Melhor logística do material.
- Fácil mistura manual ou mecânica.
- Redução do tempo para execução do revestimento cerâmico ou porcelanato.
- Cura em 72 horas.

LANÇAMENTO

## PORTOKOLL PRO LANKO 122

PortoKoll PRO Lanko 122 é uma argamassa autonivelante indicada para regularização de lajes de concreto ou de contrapisos existentes.

Pode ser aplicado em espessuras de 3 a 20 mm em uma única camada, em áreas secas ou úmidas de ambientes internos.

Este produto dispensa lixamento e desempeno, servindo de base para posterior revestimento com cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais, laminados de madeira, carpete e vinílicos.

### VANTAGENS:

- Acabamento liso e plano
- Aplicação manual ou bombeada
- Alta resistência mecânica
- Rápida liberação
- Autonivelante



## PORTOKOLL PRO LANKO 109

PortoKoll Pro Lanko 109 é um emboço técnico para regularização prévia dos mais variados substratos. Possui tripla função, substituindo o chapisco, o emboço convencional e o reboco, em uma única camada. Suas propriedades lhe conferem facilidade e rapidez na mistura e aplicação, elevada aderência e resistência mecânica, servindo de base para aplicação do acabamento final.

### VANTAGENS:

- Regulariza, eliminando a etapa do chapisco
- Reduz o tempo de execução
- Possui fibra álcali resistente antitrinca
- Alta aderência e resistência mecânica
- Base para o sistema bicapa, com posterior aplicação de textura acrílica





A PortoKoll PRO é perfeita para empresas  
de engenharia e construtoras.

Seja qual for o tipo da obra, oferecemos  
a solução ideal em argamassas técnicas.

# **PortoKoll** **PRO**

PortoKoll PRO é marca registrada da ParexGroup S.A.

**PAREXGROUP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARGAMASSAS LTDA.**

Av. Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, 58.

Jundiaí - SP - CEP 13208-057

**CRC**

**CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE**

|              |              |
|--------------|--------------|
| SP           | 11-3395.0306 |
| RJ/MG/ES     | 21-3747.5600 |
| PR/SC        | 47-2101.3950 |
| RS           | 51-3313.0105 |
| Centro-Oeste | 62-3623.0100 |
| Nordeste     | 81-2137.2150 |
| BA           | 71-3507.4200 |

[www.portokoll.com.br](http://www.portokoll.com.br)  /Portokoll